

створюємо
новий простір



OPTIMAL
POLAND



OPTIMAL POLAND

Створюємо новий простір з 2004 року, який базується на нашій власній системі міцних алюмінієвих і скляних стін. Наші стіни формують простір у відомих готелях, офісах, конференц-залах і громадських будівлях по всьому Європейському Союзу. Прислухаючись до наших вимог і потреб наших клієнтів, ми встановлюємо стандарти безпеки, естетики та акустики. Ми забезпечуємо спокій і комфорт роботи.

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ТА ПОТЕНЦІАЛ

Ми пропонуємо продукцію, параметри безпеки та вогнестійкості якої підтверджені Інститутом Техніки Будівництва. Наші дизайнери та спеціалізовані монтажні бригади виконують найскладніші будівельні проекти. Це наше повсякденне життя, наша пристрасть, наш капітал.





ГАРМОНІЯ ТА БЕЗПЕКА

Наші системи повністю сумісні та доповнюють одна одну. Алюмінієві та скляні стіни без кріплень як однокамерний склопакет Optimal office 30, так і двокамерний склопакет Optimal office 100 підібрані один до одного. Загальна зовнішня маскувальна смуга забезпечує поєднання вогнестійких і невогнестійких систем з однокамерним склопакетом, склопакетом із подвійним склопакетом, відповідаючи акустичним, протипожежним і естетичним вимогам.

Запрошуємо до співпраці

A modern office interior featuring glass partitions and aluminum frames. In the foreground, a group of five people are seated around a wooden table, engaged in a meeting. A woman in a red blazer stands and presents to the group. In the background, another person is working at a desk with multiple monitors. The office has a contemporary design with stone walls, indoor plants, and a large window.

алюмінієві та скляні
перегородки




Rw	алюмінієві стіни-скляні стор. 6-7	алюмінієві стіни-скляні стор. 8-9	алюмінієві стіни-скляні стор. 10-11	алюмінієві стіни-скляні стор. 12-13
50 дБ				Optimal 80 loft line 50 дБ
49 дБ				Optimal 80 loft line 49 дБ
48 дБ		Optimal office 100 fire 48 дБ Optimal office 100 48 дБ		Optimal 80 loft line 48 дБ
47 дБ		Optimal office 100 fire 47 дБ Optimal office 100 46 дБ	Optimal office 80 47 дБ	
46 дБ		Optimal office 100 fire 46 дБ Optimal office 100 46 дБ		
45 дБ		Optimal office 100 45 дБ		Optimal 80 loft line fire 45 дБ
44 дБ		Optimal office 100 44 дБ	Optimal office 80 44 дБ	
43 дБ				Optimal 80 loft line 43 дБ
41 дБ	Optimal office 30 fire 41 дБ			
39 дБ	Optimal office 30 39 дБ			
38 дБ	Optimal office 30 38 дБ			
37 дБ	Optimal office 30 fire 37 дБ Optimal office 30 37 дБ			



турбота про
навколишнє
середовище,
зменшення вуг-
лецевого сліду





Optimal office 30 і Optimal office 30 вогонь

Система однокамерних фіксованих алюмінієвих і скляних стін.

Сучасна система без кріплень, яка завдяки своєму інноваційному дизайну поєднує в собі елегантність і безпеку використання, що підтверджено європейською технічною оцінкою ETA - 19/0791. Стінки обох систем ідентичні за зовнішнім виглядом, що дозволяє поєднати безпеку з унікальним дизайном. Optimal office 30 в обох варіантах також доступний у лофт-версії з клеєними системними опорами з алюмінієвих профілів.



ETA - 19/0791
31/12/2019

Акустична ізоляція:

Optimal office 30: $R_w = 37 \text{ дБ} / 38 \text{ дБ} / 39 \text{ дБ}$

Optimal office 30 Fire EI30: $R_w = 37 \text{ дБ} / 41 \text{ дБ}$

Варіанти обладнання:


Профільні двері одно-половинні і дво-половинні

Двері суцільно-скляні

Розворотні двері

Właściwości:

EI15 / EI30 / EI60

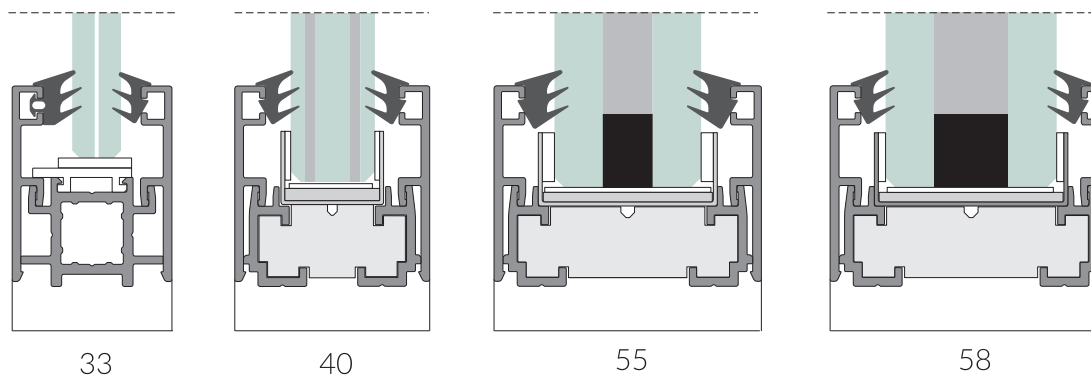


вимірювання >
проект >
продукція >
монтаж >

Rw	алюмінієві стіни-скляні
50 дБ	
49 дБ	
48 дБ	
47 дБ	
46 дБ	
45 дБ	
44 дБ	
43 дБ	
41 дБ	Optimal office 30 fire 
39 дБ	Optimal office 30
38 дБ	Optimal office 30
37 дБ	Optimal office 30 fire  Optimal office 30



елегантний
і безпечний





Optimal office 100 і Optimal office 100 fire

Система без кріплення, стаціонарних, подвійних склопакетів з алюмінію та скла.
Звукоізоляція $R_w = 48$ дБ, гарантує комфорт і забезпечує безпеку вогнестійкості на рівні EI30 (у випадку пожежної системи Optimal office 100). Обидві версії системи сумісні та виглядають ідентично, що дає великі можливості компонування при дотриманні найвищих вимог безпеки.

Акустична ізоляція:

Optimal office 100: $R_w = 44$ дБ / 45 дБ / 46 дБ / 48 дБ

Optimal office 100 Fire EI30: $R_w = 46$ дБ / 47 дБ / 48 дБ



Варіанти обладнання:

Профільні двокамерні двері

Однокамерні профільні двері


Властивості:

EI30

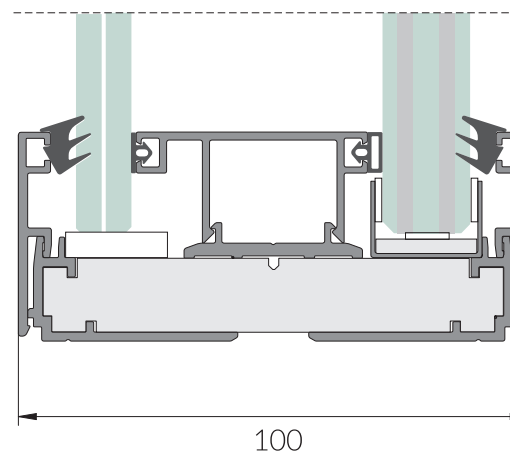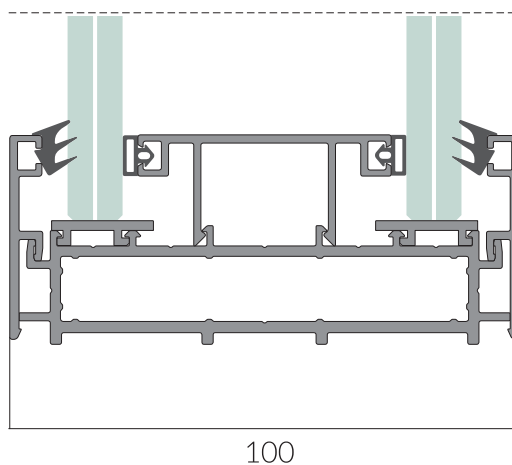


вимірювання >
проект >
продукція >
монтаж >

Rw	алюмінієві стіни-скляні
50 дБ	
49 дБ	
48 дБ	Optimal office 100 fire  Optimal office 100
47 дБ	Optimal office 100 fire 
46 дБ	Optimal office 100 fire  Optimal office 100
45 дБ	Optimal office 100
44 дБ	Optimal office 100
43 дБ	
41 дБ	
39 дБ	
38 дБ	
37 дБ	

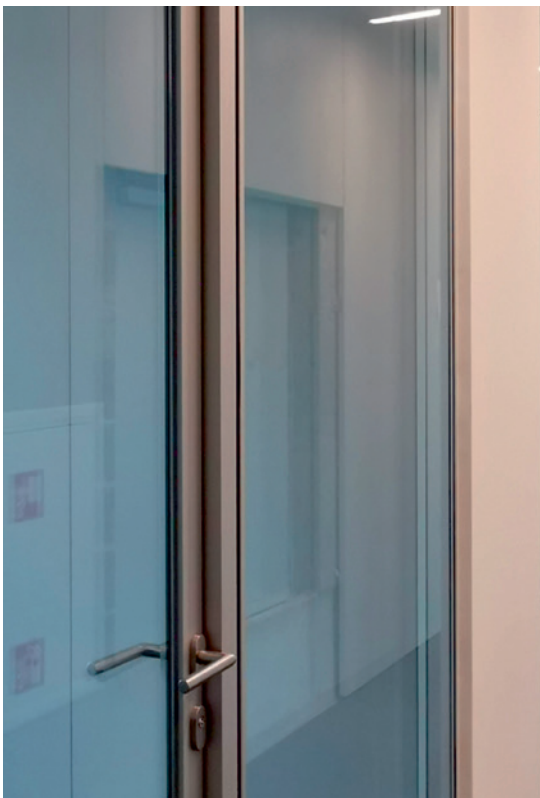

професіоналізм,
народжений
із пристрасті





Optimal office 80

Система двокамерних фіксованих алюмінієвих та скляних стін.

Це безкомпромісна система, яка гарантує враження делікатності та максимального освітлення приміщень. Акустична ізоляція $R_w = 47$ дБ, категорія використання IVc, підтверджена Інститутом будівельних досліджень, підтверджує універсальність застосування Optimal office 80. Найвища якість підтверджена європейською технічною оцінкою ETA-20/0245.




ETA - 20/0245
27/03/2020

Акустична ізоляція:


Optimal office 80: $R_w = 44$ дБ / 47 дБ

Варіанти обладнання:

суцільно-скляні двері
однокамерні профільні двері
двокамерні профільні двері
дерев'яні щитові двері

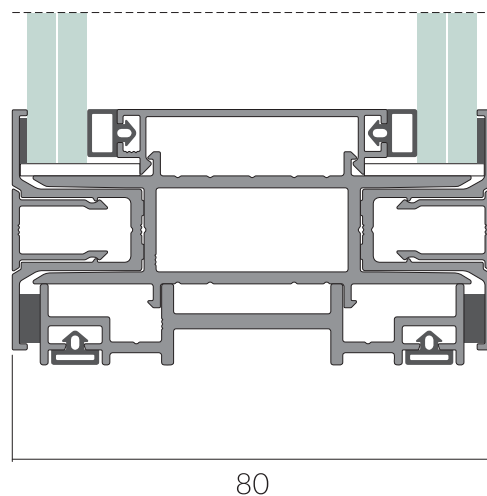

80

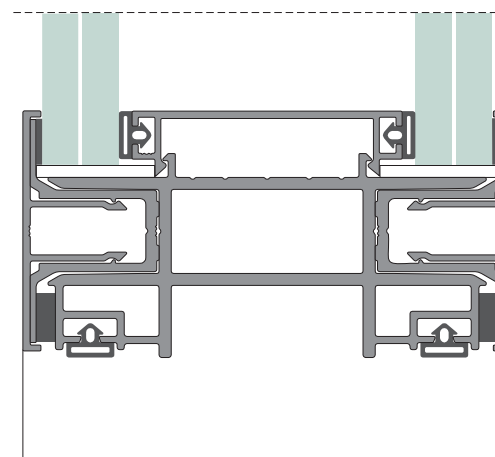

81

вимірювання >
проект >
продукція >
монтаж >

R_w алюмінієві стіни-скляні

50 дБ

49 дБ

48 дБ

47 дБ Optimal office 80

46 дБ

45 дБ

44 дБ Optimal office 80

43 дБ

41 дБ

39 дБ


38 дБ

37 дБ



традиції
і технології





Optimal office 80 loft line i Optimal office 80 loft line fire

Система двокамерних склопакетів, фіксованих алюмінієвих та скляних стін. Завдяки сучасній естетиці та можливості комбінування дошка/скло, система пропонує великі можливості облаштування простору. Вогнестійкість EI30 протипожежної системи loft line Optimal office 80 дозволяє використовувати її для розділення шляхів евакуації в місцях, де безпека відіграє ключову роль. Найвища якість підтверджена європейською технічною оцінкою ETA-20/0944.





ETA - 20/0944
30/12/2020

Акустична ізоляція:

Optimal office 80 loft line: $R_w = 43 \text{ дБ} / 48 \text{ дБ} / 49 \text{ дБ} / 50 \text{ дБ}$
Optimal office 80 loft line Fire: $R_w = 45 \text{ дБ}$


Варіанти обладнання:

суцільно-скляні двері
однокамерні профільні двері
двокамерні профільні двері
дерев'яні щитові двері

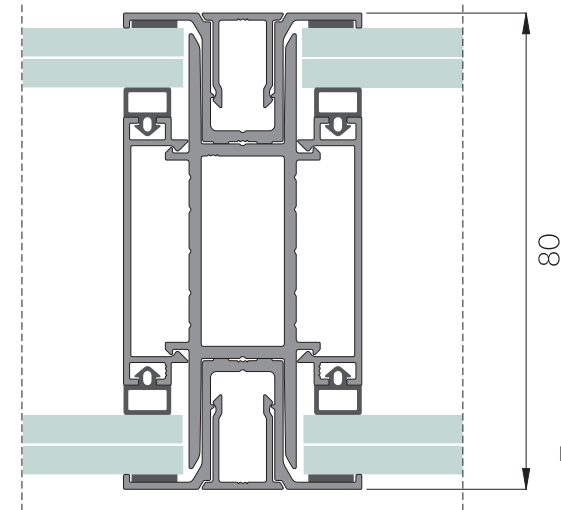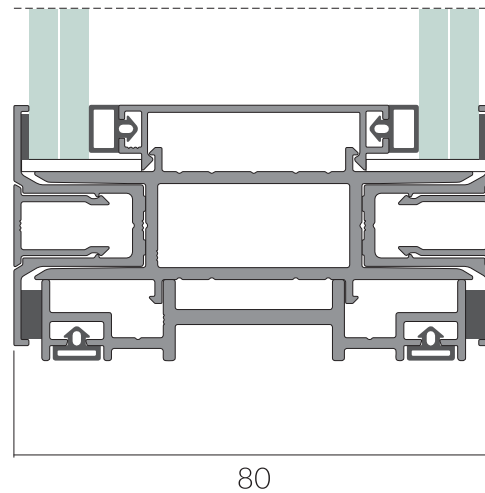



вимірювання >
проект >
продукція >
монтаж >

Rw	алюмінієві стіни-скляні
50 дБ	Optimal 80 loft line
49 дБ	Optimal 80 loft line
48 дБ	Optimal 80 loft line
47 дБ	
46 дБ	
45 дБ	Optimal 80 loft line fire 
44 дБ	
43 дБ	Optimal 80 loft line
41 дБ	
39 дБ	
38 дБ	
37 дБ	

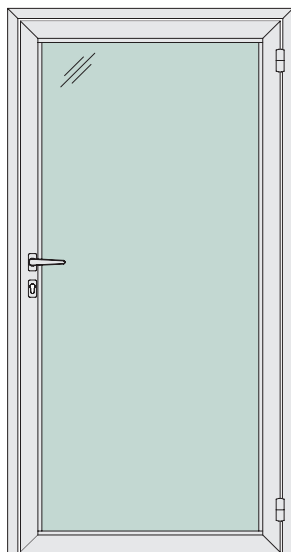


ДВЕРНА КОНСТРУКЦІЯ З АЛЮМІНІЄВИХ ТА СКЛЯНИХ СТІНОК


Двері з алюмінієвого профілю, засклені одним шаром скла. Сумісний із системами Optimal office 30, Optimal office 80 і Optimal office 80 loft line. Їх можна монтувати прямо в стіну. Можливість комбінування плита/скло.

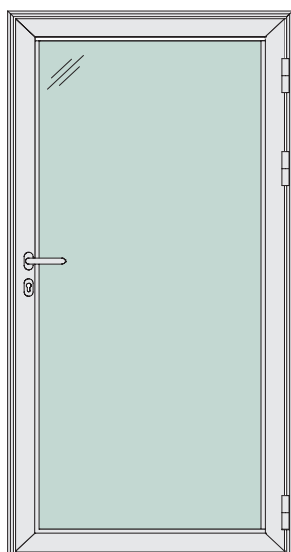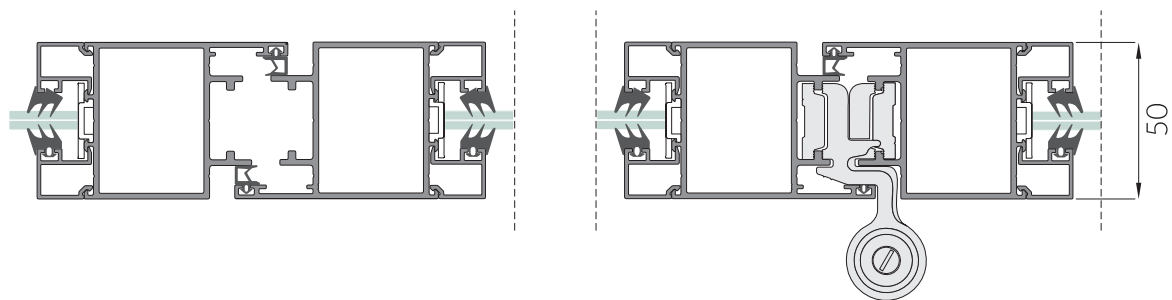

Двері з алюмінієвого профілю, засклені двома шарами скла. Сумісний із системами Optimal office 80, Optimal office 80 loft line і Optimal office 100. Їх можна встановлювати прямо в стіну. Можливість комбінування плита/скло.


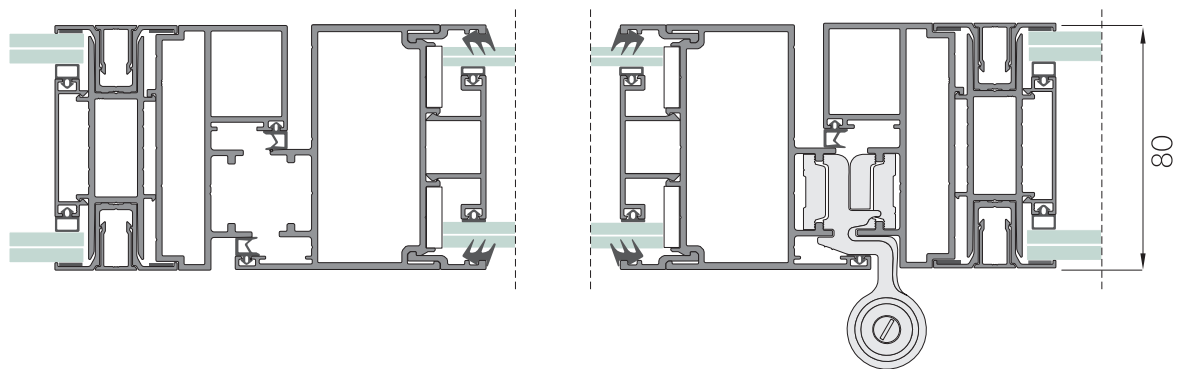


вимірювання >
проект >
продукція >
монтаж >

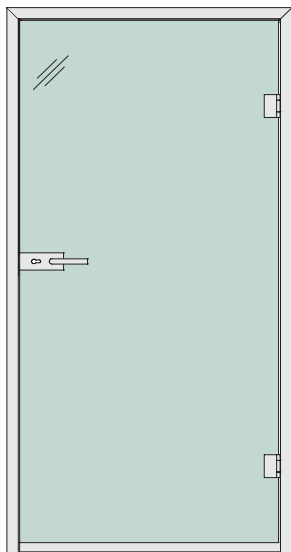


ДВЕРНА КОНСТРУКЦІЯ З АЛЮМІНІЄВИХ ТА СКЛЯНИХ СТІНОК

Скляні двері (скло 8/10мм) з алюмінієвими рамами Сумісний з системами Optimal office 30 у версіях без класу та FIRE. Їх можна встановлювати прямо в стіну.

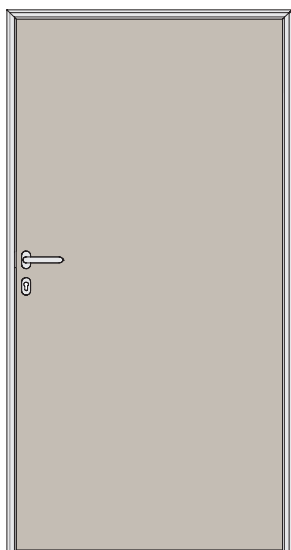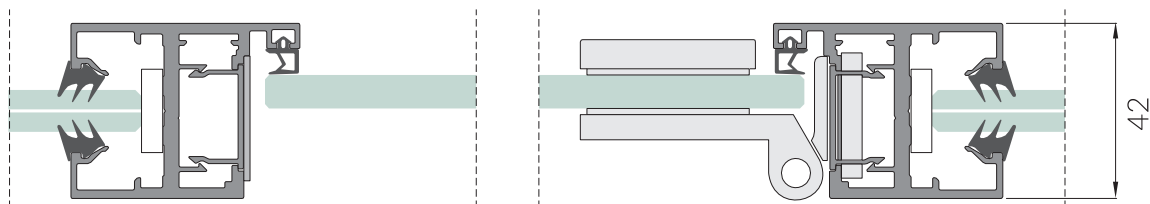

Цільнощитові двері 40 мм. Сумісний з протипожежними системами Optimal office 80, Optimal office 80 loft line і Optimal office 80 loft line. Їх можна встановлювати прямо в стіну. Можливість комбінування плита/скло.

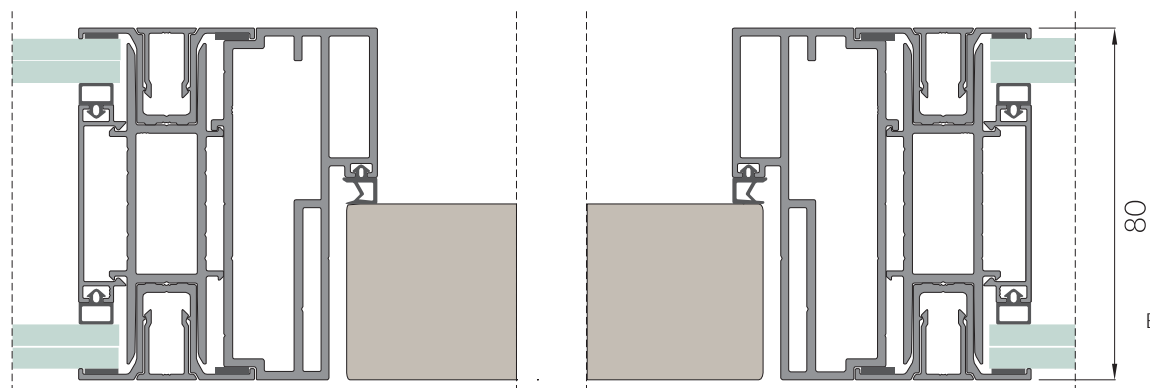

вимірювання >
проект >
продукція >
монтаж >



ПЕРЕВІРКИ ТА СЕРТИФІКАТИ:

Девізом наших дій є гасло: «Ми створюємо новий простір».

Під словом «новий» стоїть те, що очікують наші клієнти. «Новий», тобто кращий безпечніше, функціональніше, адаптовано до потреб користувачів. Найвища якість наших систем із серій Optimal office 30 та Optimal office 80 підтверджена знаком CE, яким можна маркувати наші стіни на основі документів ETA - European Technical Assessment. Незнімні стіни та дверна фурнітура алюмінієво-скляних систем фіксованих стін пройшли серію випробувань в НДІ будівництва. Серед інших перевірено оптимальні офісні системи з точки зору механіки, звукоізоляції, вогнестійкості та багатьох інших.

ETA: Європейська технічна оцінка оцінка означає підтверджену та задокументовану оцінку характеристики будівельного виробу по відношенню до його основних характеристик, згідно з відповідним Європейським документом оцінки.

CE: Аббревіатура CE походить від французьких слів Conformité Européenne і означає, що наша продукція відповідає директивам Європейського Союзу. Це ознака, що характеризує відповідний рівень безпеки товару.

CE

вимірювання >
проект >
продукція >
монтаж >



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA
ul. Filbrowa 1
tel.: (+48 22) 825-04-71
(+48 22) 825-76-55
fax: (+48 22) 825-52-86
www.itb.pl



Członek
ETA
www.eta.eu

Europejska Ocena Techniczna

**ETA-19/0791
z 31/12/2019**

Część ogólna

Jednostka Oceny Technicznej
wydająca Europejskąocenę Techniczną Instytut Techniki Budowlanej

Nazwa handlowa wyrobu budowlanego OPTIMAL OFFICE 30
OPTIMAL OFFICE 30 FIRE

Grupa wyrobów, do której wyrób
budowlany należy Zestaw wyrobów do wykonywania
nienośnych ścian działowych

Producent EUROPLAST Sławomir Więsyk
Łuszczów Drugi 107
20-258 Lublin, Polska

Zakłady produkcyjne EUROPLAST Sławomir Więsyk
Łuszczów Drugi 107
20-258 Lublin, Polska

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna
zawiera 60 stron w tym 6 Załączników, które stanowią
integralną część niniejszej Oceny

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna
została wydana zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr 305/2011,
na podstawie



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA
ul. Filbrowa 1
tel.: (+48 22) 825-04-71
(+48 22) 825-76-55
fax: (+48 22) 825-52-86
www.itb.pl



Członek
ETA
www.eta.eu

Europejska Ocena Techniczna

**ETA-20/0245
z 27/03/2020**

Część ogólna

Jednostka Oceny Technicznej
wydająca Europejskąocenę Techniczną Instytut Techniki Budowlanej

Nazwa handlowa wyrobu budowlanego OPTIMAL OFFICE 80

Grupa wyrobów, do której wyrób
budowlany należy Zestaw wyrobów do wykonywania
nienośnych ścian działowych

Producent EUROPLAST Sławomir Więsyk
Łuszczów Drugi 107
20-258 Lublin, Polska

Zakłady produkcyjne EUROPLAST Sławomir Więsyk
Łuszczów Drugi 107
20-258 Lublin, Polska

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna
zawiera 23 strony, w tym 3 Załączniki, które
stanowią integralną część niniejszej Oceny

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna
została wydana zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr 305/2011,
na podstawie



INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA
ul. Filbrowa 1
tel.: (+48 22) 825-04-71
(+48 22) 825-76-55
fax: (+48 22) 825-52-86
www.itb.pl



Członek
ETA
www.eta.eu

Europejska Ocena Techniczna

**ETA-20/0944
z 30/12/2020**

Część ogólna

Jednostka Oceny Technicznej
wydająca Europejskąocenę Techniczną Instytut Techniki Budowlanej

Nazwa handlowa wyrobu budowlanego OPTIMAL OFFICE 80 LOFT-LINE
OPTIMAL OFFICE 80 LOFT-LINE FIRE

Grupa wyrobów, do której wyrób
budowlany należy Zestaw wyrobów do wykonywania nienośnych
ścian działowych

Producent EUROPLAST Sławomir Więsyk
Łuszczów Drugi 107
20-258 Lublin, Polska

Zakład produkcyjny EUROPLAST Sławomir Więsyk
Łuszczów Drugi 107
20-258 Lublin, Polska

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna
zawiera 31 stron, w tym 4 Załączniki, które stanowią
integralną część niniejszej Oceny

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna
została wydana zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr 305/2011,
na podstawie



СТВОРЮЄМО
НОВИЙ простір



OPTIMAL
POLAND



www.optimalpoland.pl
international@optimalpoland.com.pl
stale@optimalpoland.com.pl

tel. + 48 501 286 402